



Konfiguration von Weather-Display für die Erzeugung der clientraw.txt


Einstellungen / Programmsteuerung wählen:



Internetdateien/Real time FTP/SVG... wählen:

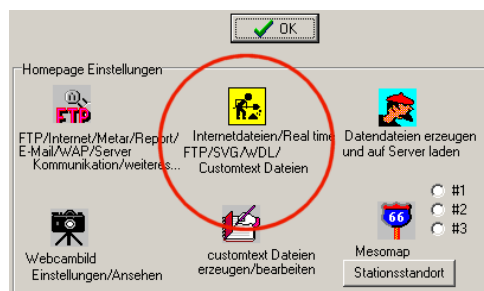

Real time client ftp/SVG/Weather Display Live setup wählen:

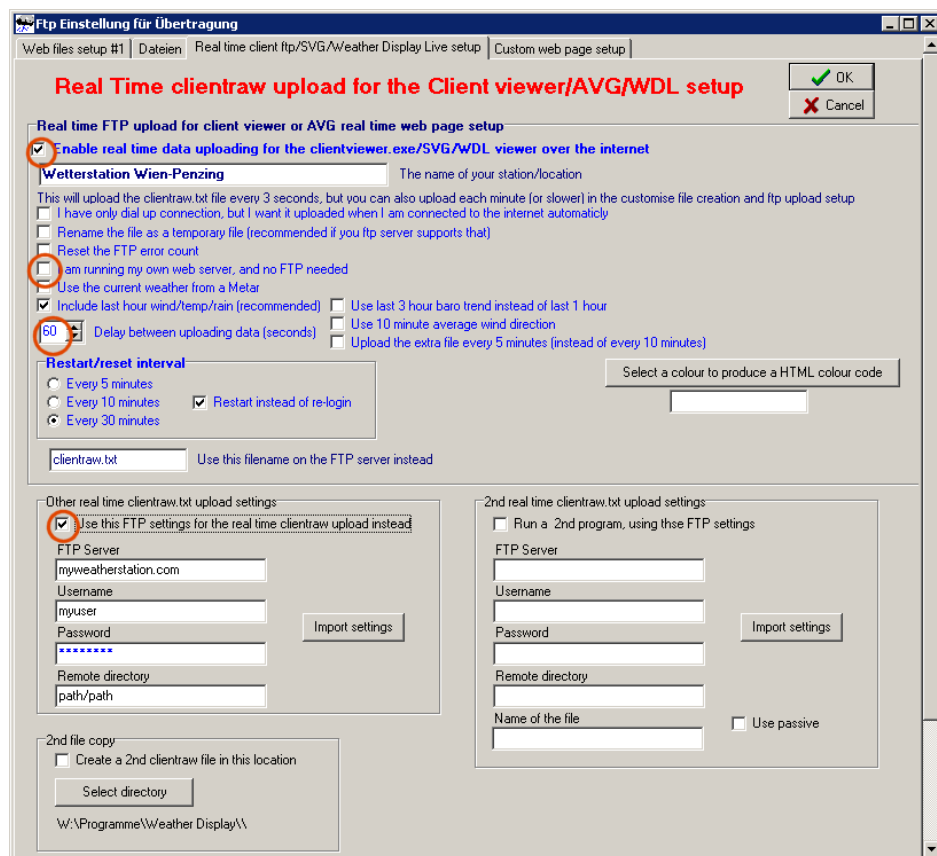

Aktivieren der Erzeugung der clientraw.txt:


☒ Enable real time data uploading for

Hier nur anwählen, wenn die WD Dateien bereits bisher auf einem lokalen Webserver erzeugt werden:

☐ I am running my own web server, and no FTP needed

Hier in Sekunden angeben, wie lang die Pausen zwischen einem Upload der clientraw.txt sein soll (also z.B. 600 für 10 Minuten:

60 Delay between uploading data (seconds)

Sollten Sie bisher keine Dateien mit Weather-Display uploaden, dann können Sie hier die Daten für den FTP-Server angeben. Es wird dann ein zusätzliches Programm (clientrawrealtime.exe, zu erkennen am Symbol  in der Taskleiste) gestartet:

☒ Use this FTP settings for the real time clientraw upload instead